

Klebeunterlage


Speziell entwickelt für die schwimmende Verlegung unter LVT, bietet **Flex Pro** eine umfassende Lösung zum Verlegen von Dryback ohne Klebstoff. Sein selbstklebender Rücken gewährleistet ein praktisches Verlegen: schnell, sauber und einfach. Ideal für den Einsatz in gewerblichen Umfeldern.

Eine starke Kombination:

- **schnell, sauber und einfach**
- **geprüft mit Home Selektion**
- **garantiefähig** (Verlegung nach Anleitung)



	Pave Ungleichheiten im Estrich 5mm breit, 2mm hoch für Click - 3mm breit, 1mm hoch für Dryback
	Zeit- und Kostenersparnis: ohne Klebstoff und sofort begehbar
	Einfach und sauber (De-) Montage ohne Beschädigung der Estrich
	Geeignet für den Einsatz im Büro
	Geeignet für kommerzielle Umgebungen und Walzlast von max. 250 kg
	Verbesserte Schalldämmung $\Delta L_w = 10 \text{ dB}$ mit 2,5 mm
	Geeignet für Wintergärten

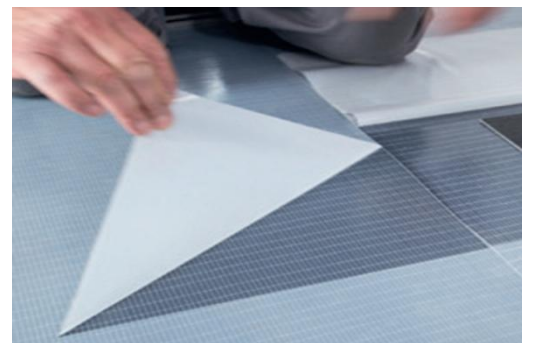

Produktdaten:

Zusammensetzung:

Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel

Abmessungen:

Dicke:	1,8 mm
Rollenmaße:	6,5 m x 1,0 m (6,5 m ² / Rolle)
Gewicht pro m ² :	2,6 kg/m ²
Gewicht pro Rolle:	16,9 kg/Rolle

Technische Daten:

Brandverhalten:	EN 13501	Bfl-S1
Trittschallreduzierung Dryback:	EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 10 \text{ dB}$
Wärmedurchlasswiderstand R:	DIN 52616	0,01m ² K/W
Fußbodenheizung:	EN 12524	geeignet, max 27° C